

V-L Van de Lande

**Трубы и фитинги
ХПВХ (PVC-C)**



Химическая стойкость ХПВХ (PVC-C)*


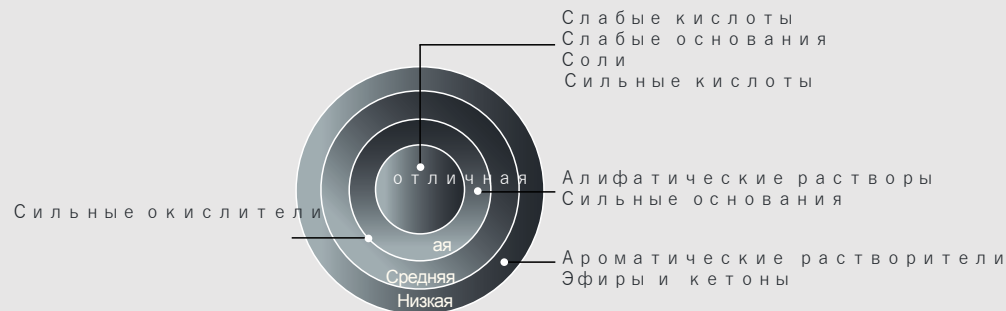


Диаграмма Давление/Температура* ХПВХ (PVC-C)

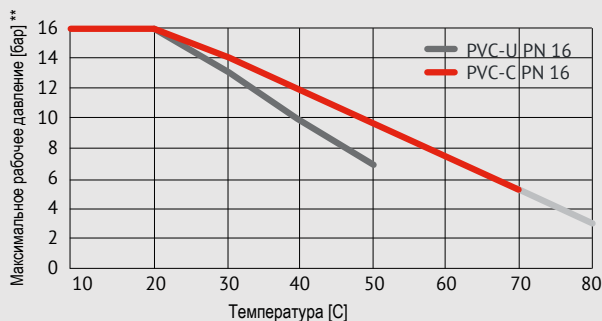

* Химическая стойкость и сопротивление давлению зависят от условий эксплуатации и должны оцениваться для каждой ситуации отдельно.

** Максимальное рабочее давление для фитингов PN 16 при сроке службы 25 лет. Значения для PVC-C от 70 °C при сроке службы 10 лет.

Хлорированный поливинилхлорид ХПВХ

ХПВХ (PVC-C) - это хлорированный ПВХ. Данный материал имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с обычным ПВХ (PVC-U). Двумя наиболее важными и существенными отличиями являются:

- более высокая термостойкость - до 80 °C;
- отличная химическая стойкость при высоких температурах.

Эти две важные дополнительные функции сочетаются с основными свойствами, которые приписываются ПВХ (PVC-U):

- Коррозионная стойкость
- Простая установка
- Легкий вес
- Долговечность
- Низкие затраты на техническое обслуживание

Трубы, фитинги и запорная арматура

Мы можем предложить нашим клиентам полный ассортимент фитингов, труб и шаровых кранов для трубопроводных систем.

Область применения

Продукция из ХПВХ имеет отличную устойчивость к различным химическим продуктам, таким как высококонцентрированные кислоты и щелочные растворы даже при высоких температурах. Благодаря этим особенностям область применения шире, чем у неплатифицированного ПВХ (PVC-U).


PVC-C используется в следующих секторах (это не исчерпывающий список):

- Системы водоподготовки
- Промышленные системы горячего водоснабжения
- Системы обработки металлов
- Пищевая промышленность
- Химическая промышленность

Размеры и стандарты

Размеры фитингов соответствуют EN-ISO 15493

Труба с гладким концом




PVC-C


Код товара	D	e	PN	SDR	ДЛИНА
7095002001	20	1.5	16	13.6	5 m
7095002501	25	1.9	16	13.6	5 m
7095003201	32	2.4	16	13.6	5 m
7095004001	40	3.0	16	13.6	5 m
7095005001	50	3.7	16	13.6	5 m
7095006301	63	4.7	16	13.6	5 m
7095007501	75	5.6	16	13.6	5 m
7095009001	90	6.7	16	13.6	5 m
7095011001	110	8.1	16	13.6	5 m





Тип А



Тип В




Тип С



	d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	D	E		в упаковке
5.25.020	20	10.5	5.5	16.5	19	25	10	6	16	B	400 (40x10)
5.25.025	25	10.5	5.5	19	21.5	27.5	10	6	16	B	800 (80x10)
5.25.032	32	10.5	5.5	24	26.5	31	10	6	16	B	600 (60x10)
5.25.033	32	14	6.5	28.5	28.5	31	10	6.5	22	C	400 (40x10)
5.25.040	40	14	6.5	33.5	33.5	35	10	6.5	22	C	250 (25x10)
5.25.050	50	14	6.5	37	37	40	10	6.5	22	C	250 (25x10)
5.25.063	63	17	8.5	44.5	44.5	51.5	10	10	25	C	150 (15x10)
5.25.075	75	17	8.5	52	52	57.5	10	10	25	C	80 (8x10)
5.25.090	90	17	8.5	64.5	64.5	65	10	10	28	C	60 (6x10)
5.25.110	110	17	8.5	78	78	75	10	10	28	C	50 (5x10)


Фитинги из ХПВХ (PVC-C)

Угольник 90°

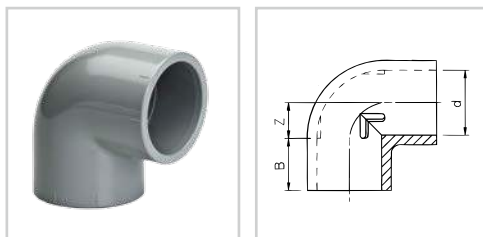


Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7005102001	20	12	16	16	10
7005102501	25	14.5	19	16	10
7005103201	32	17	22	16	10
7005104001	40	22	26	16	10
7005105001	50	28	31	16	10
7005106301	63	34	38	16	5
7005107501	75	40	44	16	1
7005109001	90	45	51	16	1
7005111001	110	59	61	16	1

Угольник 45°

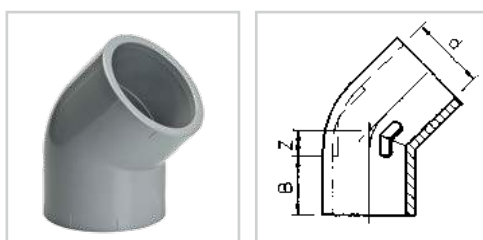


Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7006702001	20	5	16	16	10
7006702501	25	6	19	16	10
7006703201	32	8	22	16	10
7006704001	40	10	26	16	10
7006705001	50	12	31	16	10
7006706301	63	14.5	38	16	5
7006707501	75	18	44	16	1
7006709001	90	19	51	16	1
7006711001	110	26	61	16	1

Фитинги из ХПВХ (PVC-C)

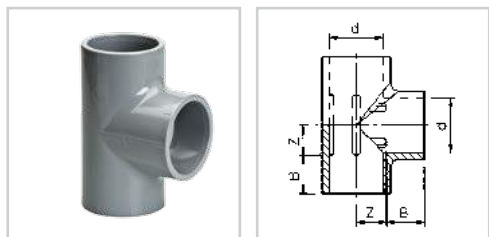

Тройник 90°

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7008202001	20	11	16	16	10
7008202501	25	14	19	16	10
7008203201	32	17.5	22	16	10
7008204001	40	23	26	16	10
7008205001	50	28	31	16	10
7008206301	63	33.5	38	16	5
7008207501	75	39.5	44	16	1
7008209001	90	48	51	16	1
7008211001	110	59	61	16	1

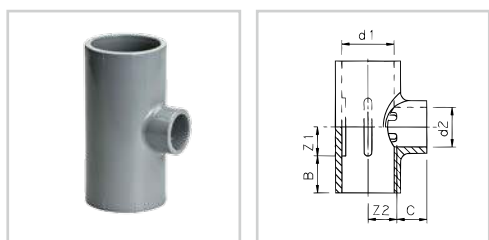


Тройник 90° переходной

	d1	d2	Z1	Z2	B	C	PN	
7008702511	25	20	14	14	19	16	16	10
7008703221	32	20	17.5	17	22	16	16	10
7008703211	32	25	17.5	17	22	19	16	10
7008704021	40	25	23	23	26	19	16	10
7008704011	40	32	23	24	26	22	16	10
7008705031	50	25	28	28	31	19	16	10
7008705021	50	32	28	28	31	22	16	10
7008706331	63	32	33.5	34	38	22	16	5
7008706311	63	50	33.5	33.5	38	31	16	5




Муфта

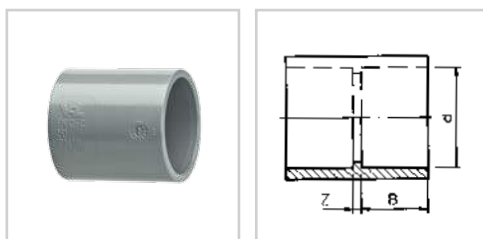

Код товара	d	Z	B	PN	Мин. заказ
7011602001	20	3	16	16	10
7011602501	25	3	19	16	10
7011603201	32	3	22	16	10
7011604001	40	4	26	16	10
7011605001	50	5	31	16	10
7011606301	63	4	38	16	5
7011607501	75	4	44	16	1
7011609001	90	5	51	16	1
7011611001	110	8	61	16	1


Муфта внутренняя резьба

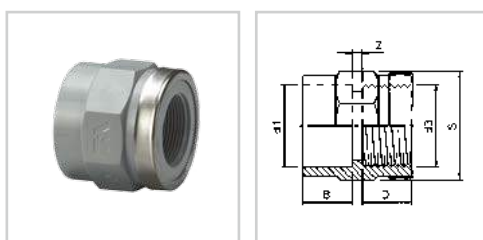


Код товара	d1	d3	Z	B	D	S	PN	Мин. заказ
7014102001	20	1/2" (M)	2	16	15	32	16	10
7014102501	25	3/4" (M)	4	19	16	36	16	10
7014103201	32	1" (M)	3	22	22	46	16	10
7014104001	40	1 1/4" (M)	3	26	23	55	16	10
7014105001	50	1 1/2" (M)	2	31	25	66	16	10
7014106301	63	2" (M)	4	38	28	80	16	5

Фитинги из ХПВХ (PVC-C)

Ниппель наружная

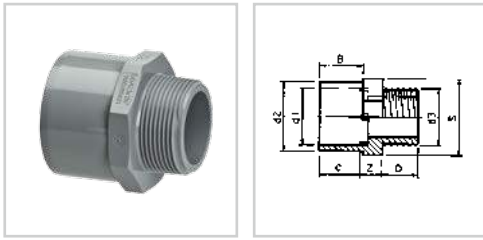

Код товара	d1	d2	d3	Z	B	C	D	S	PN	Мин. заказ
7015202021	20	-	½" (M)	5	14	16	16	32	16	10
7015202511	25	32	¾" (M)	11	22	19	21	36	16	10
7015202501	25	32	1" (M)	11	22	19	17	36	16	10
7015203211	32	40	1" (M)	14	26	22	23	46	16	10
7015203201	32	40	1¼" (M)	14	26	22	21	46	16	10
7015204011	40	50	1¼" (M)	16	31	27	23	55	16	10
7015204001	40	50	1½" (M)	16	31	27	23	55	16	10
7015205021	50	63	1½" (M)	18	38	32	23	65	16	5
7015205011	50	63	2" (M)	18	38	32	27	65	16	5
7015206321	63	75	2" (M)	19	44	38	27	80	16	1

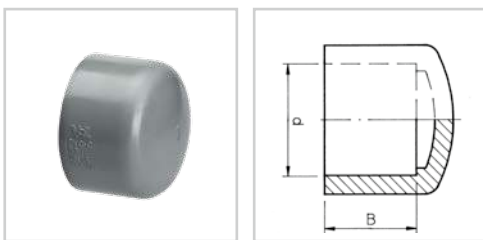

Заглушка

	d	B	PN	
7018102001	20	16	16	10
7018102501	25	19	16	10
7018103201	32	22	16	10
7018104001	40	26	16	10
7018105001	50	31	16	10
7018106301	63	38	16	5
7018107501	75	44	16	1
7018109001	90	51	16	1
7018111001	110	61	16	1



